

## DOMO - GENERALES


### DETALLES ESQUEMÁTICO TÍPICO PARA INSTALACIÓN DE MATERIALES DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA

ANGULAR DE LÁMINA METÁLICA CAL 26. DE 2"x2" POR ALFATEC

CINTA TAPAGOTERA DE 4" POR ALFATEC

PERNO DE 1 ¼" POR ALFATEC

FLASHING CAL 26 PERIMETRAL DESPUÉS DE ESTRUCTURA PARA FIJACIÓN DE DOMO. INSTALACIÓN POR EL CLIENTE.

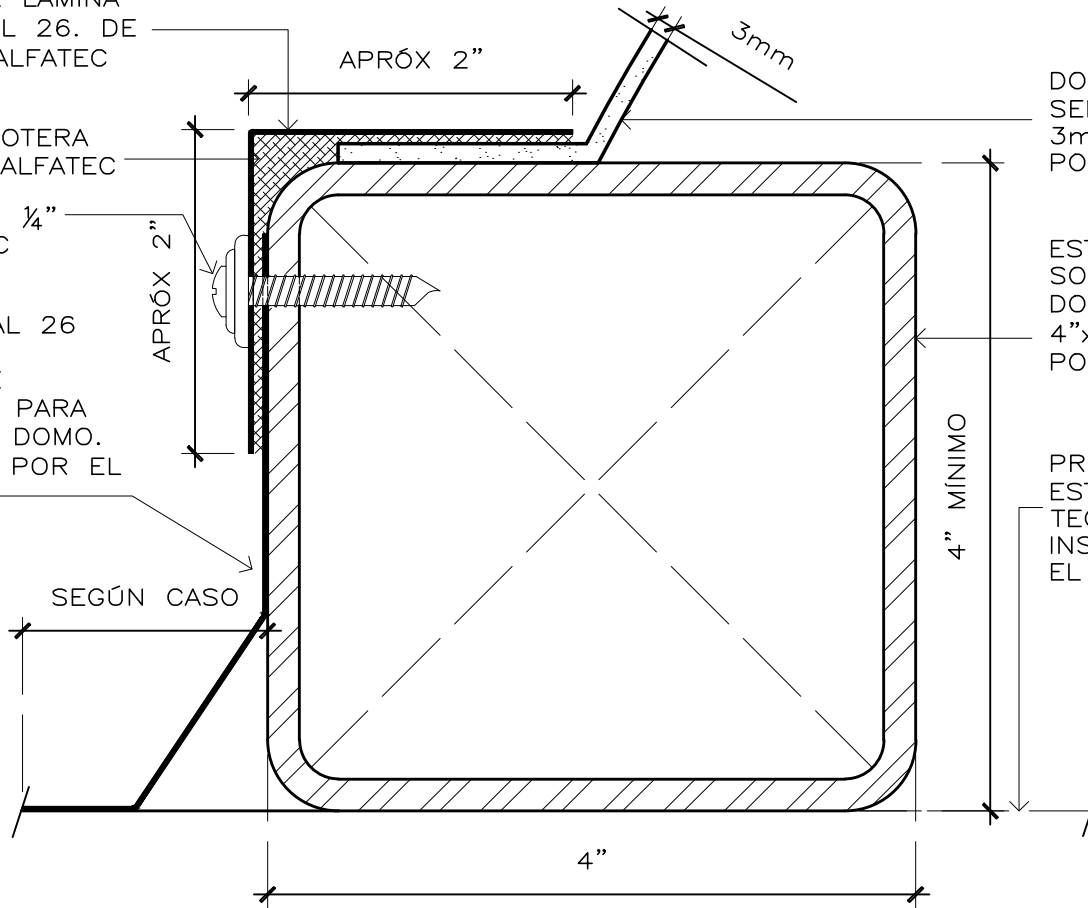

DOMO ACRÍLICO SENCILLO DE 3mm FABRICADO POR ALFATEC.

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA DOMO ACRÍLICO. 4"x4" MÍNIMO, POR EL CLIENTE

PROYECCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALADA POR EL CLIENTE

#### NOTAS GENERALES DE INSTALACIÓN:

- 1- EL CLIENTE SUMINISTRA LA ESTRUCTURA DE TECHO Y FIJACIÓN PARA DOMO.
- 2- LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER AL MENOS DE 4"x4" DE CUALQUIER MATERIAL CON CAPACIDAD ESTRUCTURAL, ACERO, MADERA, CONCRETO.
- 3- EL FLASHING DEBERÁ COLOCARSE EN TODO EL PERÍMETRO DE LA ESTRUCTURA DE FIJACIÓN PARA DOMO. EL CALIBRE MÍNIMO RECOMENDADO ES DE 26.
- 4- ALFATEC FABRICA Y SUPLE EL DOMO ACRÍLICO DE 3mm Y MATERIALES DE FIJACIÓN: PERNOS, CINTA TAPAGOTERA Y ANGULAR DE LÁMINA 2"x2".
- 5- SE UTILIZARÁN PERNOS DE 1 ¼" PUNTA FINA PARA CONCRETO Y PUNTA DE BROCA PARA ACERO.
- 6- EL PERALTE DEL DOMO SENCILLO VARÍA ENTRE 15 Y 25cm.
- 7- LOS PERNOS SE COLOCAN @12" UNO DEL OTRO.

**DETALLE #3**  
SIN ESCALA



ALFATEC logo cuadrado.jpg

ALFATEC logo cuadrado.jpg

CONTACTO:

WEB: [www.rotulosalfatec.com](http://www.rotulosalfatec.com)  
 MAIL: [ventas@rotulosalfatec.com](mailto:ventas@rotulosalfatec.com)  
 CEL: 8679 2376 (m) | 8706 9123 (c)

CONTENIDO:

**DETALLE ESQUEMÁTICO TÍPICO DE INSTALACIÓN DE MATERIALES DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA**

LÁMINA:

L-5

L-5